



赛元MCU平台 国产MCU首选


致力于打造中国MCU领导品牌

✓ 产品平台
产品全


✓ 开发平台
开发易

✓ 服务平台
服务快

公司资质



专利技术



深圳市赛元微电子股份有限公司
ShenZhen SinOne Microelectronics Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区高新园南区科苑南路
中国地质大学产学研基地C201
电话：0755-26652552 26652556 26656912
网址：www.socmcu.com




智能技术服务平台
QQ: 800183482



微信公众号
微信公众号搜索：赛元MCU平台



B站
B站搜索：赛元MCU平台

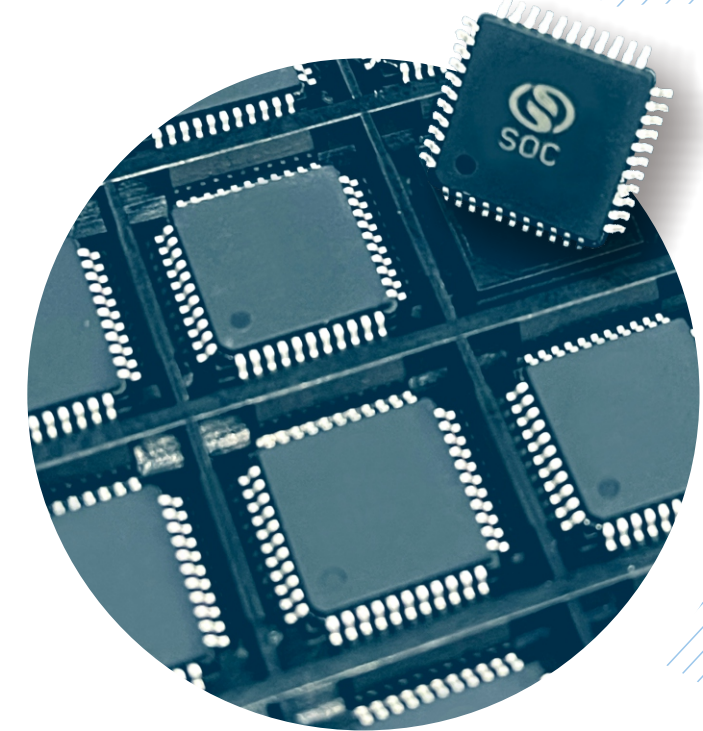

深圳市赛元微电子股份有限公司
ShenZhen SinOne Microelectronics Co.,Ltd.

202211印制

C 目录 ontents

01

关于我们

公司简介

生态系统

应用领域

产品线

MCU产品命名规则

02

产品平台

高性能系列

超值型系列

低功耗系列

燃热行业适用系列

行业应用系列MCU&标准功能IC

03

开发平台

硬件开发平台

软件开发平台——易码魔盒

04

服务平台

线上服务

线下服务

05

产品性能参数

MTTF

EMS

EMI

Latch up

HTOL

06

创新技术

OTA技术

触控AI自适应技术

隔空触控技术方案

接近感应+触控二合一MCU技术方案

滑轮滑条技术方案

隔空水位检测+触控二合一MCU技术方案

低功耗触控技术方案

Touch PAD互电容触控技术方案



关于我们
About us



公司简介
Company profile

- 1、深圳市赛元微电子股份有限公司成立于2011年1月，是一家专注于Flash MCU的Fabless IC设计公司，主要产品包括8位和32位MCU。
- 2、公司多次被评为国家高新技术企业，总部在被誉为中国硅谷的深圳南山科技园区，并在上海、郑州、合肥、广州、东莞、顺德、成都、无锡、厦门、杭州、天津、青岛等地设有分公司、子公司或办事处。
- 3、公司坚持平台化发展策略，目前基本形成了产品平台、开发平台、服务平台这三大平台齐头并进的局面，为客户提供了产品全面、开发容易、服务快捷的价值，一站式解决客户的诉求。
- 4、赛元MCU平台提供了几百种通用类和触控类MCU产品，多种创新技术如隔空触控、隔空水位检测、接近感应、AI自适应触控等给客户带来了非凡的价值，在大小家电、工业控制、消费电子、智能家居、智慧城市、物联网、安防等领域得到了大量的创新应用。
- 5、选择赛元MCU，就选择了踏实，选择了省心。

愿

景：中国MCU领导品牌

使

命：紧跟市场需求，坚持技术创新，提供最有竞争力的产品，持续为客户提升价值和竞争力。

核心价值观：

团队合作 技术创新 至诚守信 共赢未来


核心竞争力：

二十年专业团队，不断的技术创新，优异的产品品质，一流的客户服务。

生态系统 SinOne ecosystem



产品线 Product line

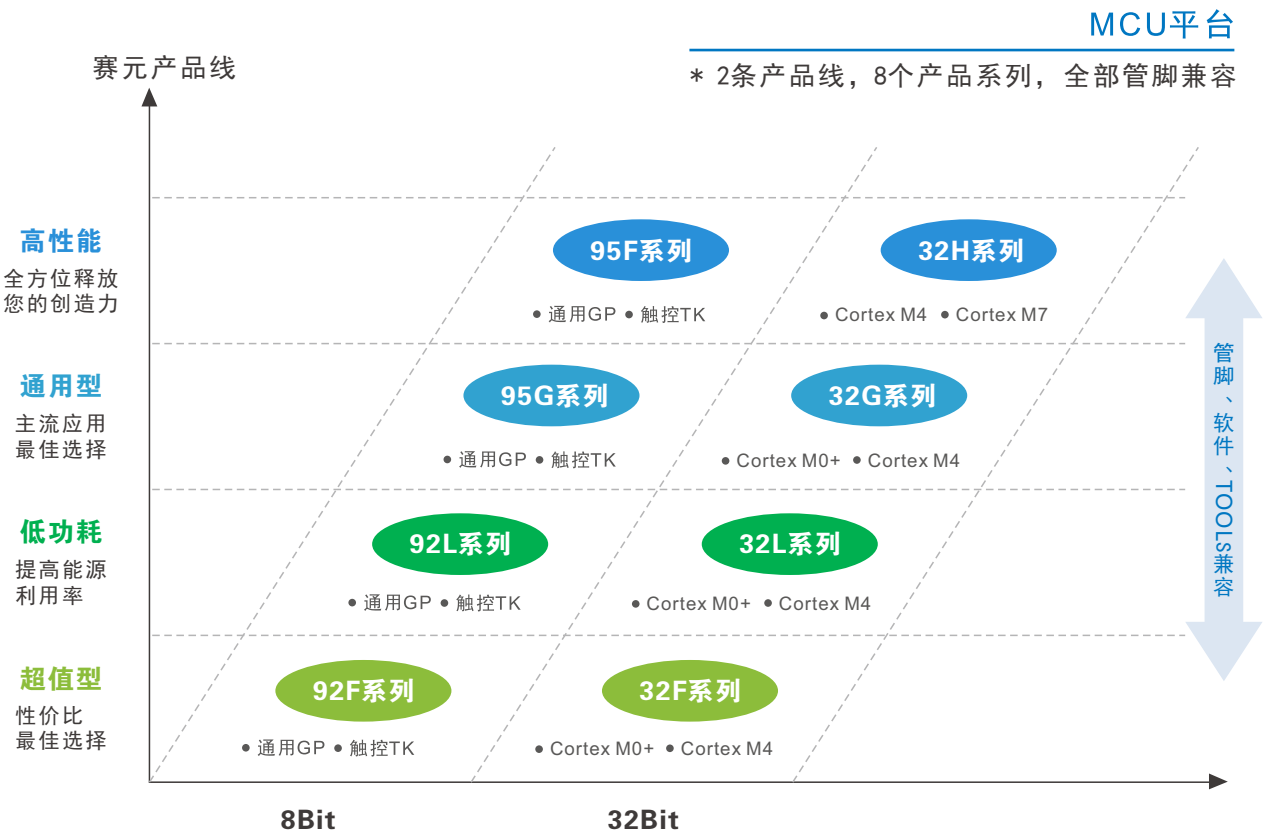


应用领域 Application area



- 白电行业
- 工业控制
- 物联网
- 智慧医疗
- 新能源
- 厨房电器
- 安防
- 智能家居
- 智慧城市
- 消费电子

MCU产品命名规则 MCU product naming rules

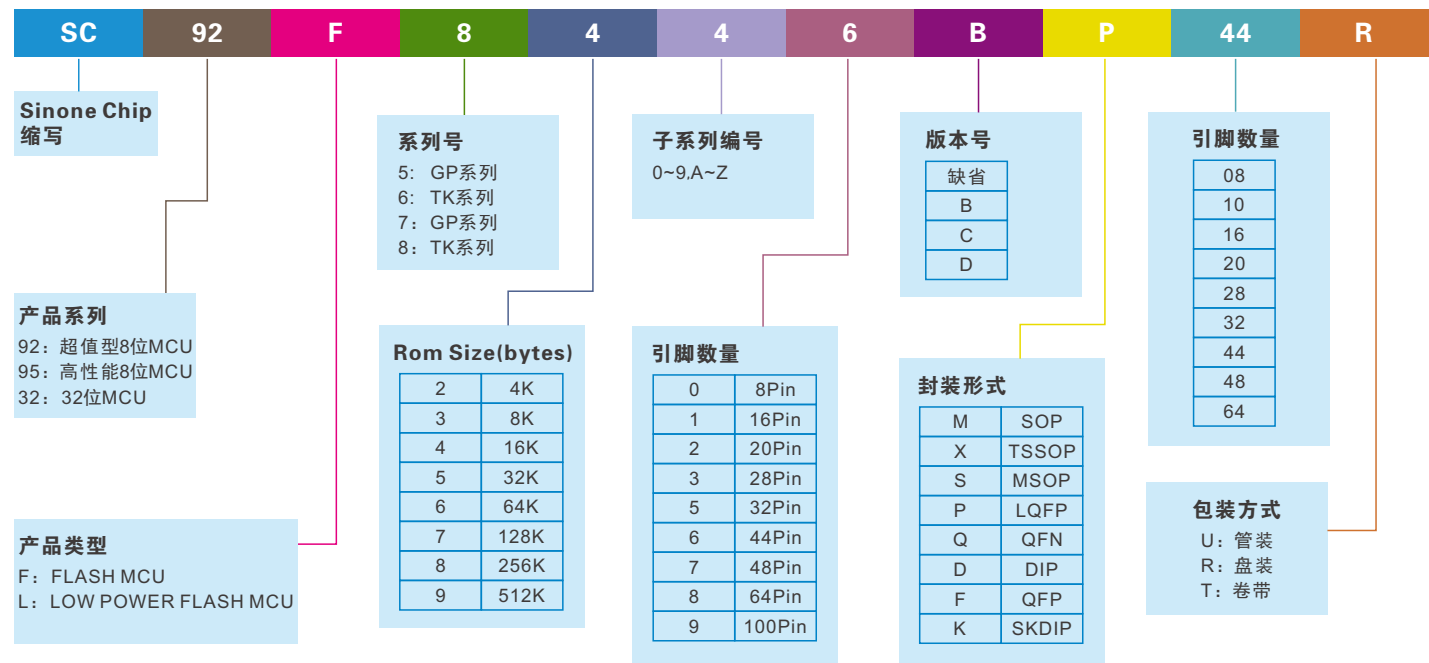



高性能系列

SC95F高性能系列，超高速大资源1T 8051

High performance series


> 产品亮点

1. **最高效8051**：超高速主频（32MHz），单周期指令，性能相当于其它1T8051的64MHz
2. **大资源**：128K FLASH，8K SRAM，6K EEPROM
3. **Bootloader**：4K 独立LDROM，可实现OTA功能
4. **宽工作电压**：2.0 ~5.5V
5. **宽工作温度**：-40 ~105℃
6. **超高速ADC**：1M sps, 12bit,17ch,内建基准电压：1.024V/2.048V
7. **协处理器**：硬件乘法器（16*16bit，32/16bit），双DPTR
8. **超多接口**：1UART + 6 USCI（UART/SPI/IIC）
9. **更高安全性**：96bit UID，UserID，CRC校验模块
10. **PWM**：16bit，14ch，带死区互补功能，32MHz主频，高速高效
11. **LCD/LED驱动**：8*24/6*26/5*27/4*28
12. **比较器**：4路输入，比较电压16级可选
13. **高性能触控**：
 - 1) 最多31路高灵敏度触控按键
 - 2) 自互电容，隔空触控，滑轮滑条，接近感应，矩阵按键
 - 3) 高信噪比 SNR>100，高分辨率 0.1pF
 - 4) 触控灵敏度自适应性能：不同厚度面板、不同温度、不同湿度
 - 5) 低功耗，超强抗干扰：EFT 4KV，ESD 6KV，CS 动态10V
14. **接近感应**：
 - 1) 感测距离15cm
 - 2) 2维/3维感测能力
 - 3) 强抗干扰及优异的小信号处理能力


· **应用领域**：白色家电、工业控制、电机控制、IOT、智慧医疗、智慧城市、安防、穿戴设备、消费品等。

> SC95F系列Roadmap

95F7高性能通用系列MCU Roadmap

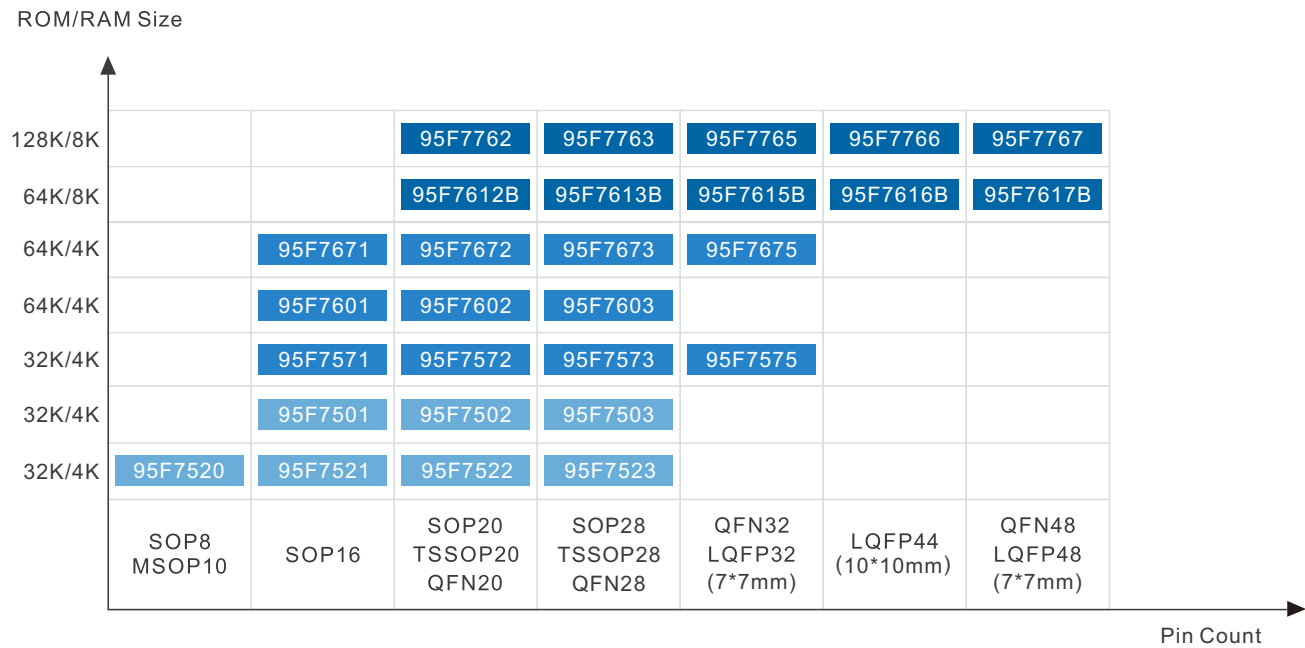

95F8高性能触控系列MCU Roadmap

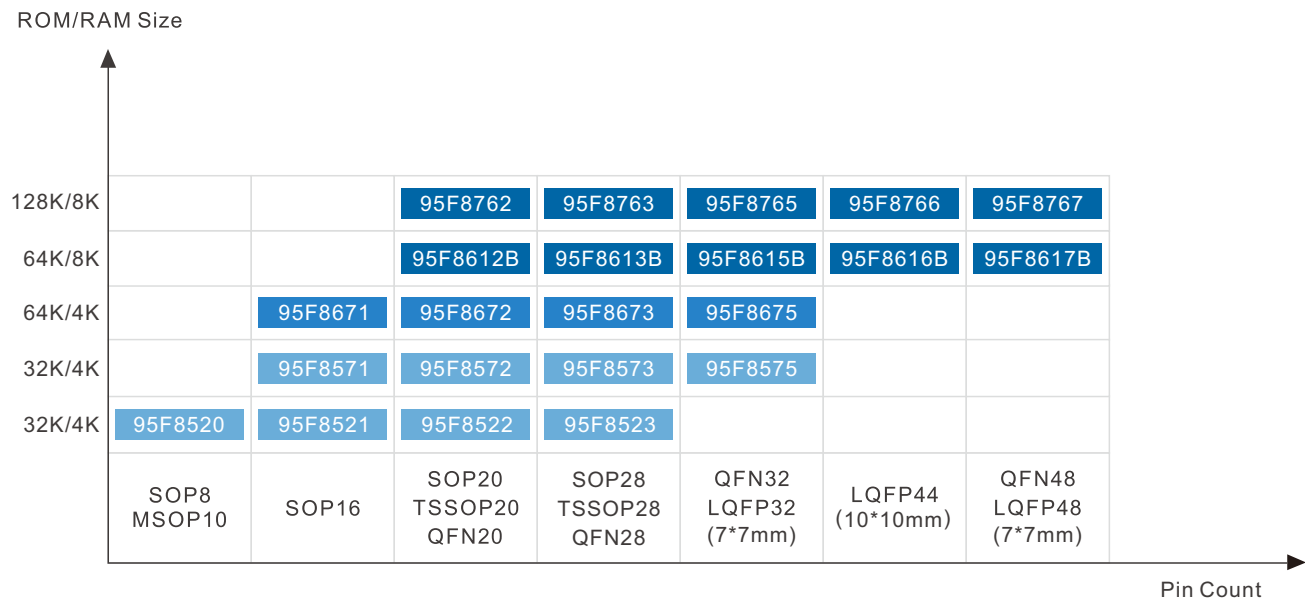

高性能

赛元SC95F7 高性能系列 GP MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage(V)	2%IRC MHZ 32K自动修正	Ip d(uA)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM (带死区互补)	LCD/LED Driver	EXT Crystal	CMP
752系列	MSOP10/SOP8	SC95F7520	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4 24/12/6/3	2.5	1	1	12bit*3ch	16bit*1ch	-	-	-
	SOP16	SC95F7521	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4 24/12/6/3	2.5	1	2	12bit*6ch	16bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7522	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4 24/12/6/3	2.5	1	3	12bit*7ch	16bit*8ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7523	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4 24/12/6/3	2.5	1	3	12bit*11ch	16bit*8ch	-	32K	-
750系列 (即将推出)	SOP16	SC95F7501	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7502	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7503	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
757系列	SOP16	SC95F7571	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7572	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7573	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
	LQFP32/QFN32	SC95F7575	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
760系列 (即将推出)	SOP16	SC95F7601	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7602	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7603	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
767系列	SOP16	SC95F7671	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7672	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7673	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
	LQFP32/QFN32	SC95F7675	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
761B系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F7612B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-	-	4
	SOP28/TSSOP28	SC95F7613B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16	-	4
	LQFP32/QFN32	SC95F7615B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16	32K	4
	LQFP44	SC95F7616B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48/QFN48	SC95F7617B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
776系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F7762	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-	-	4
	SOP28/TSSOP28	SC95F7763	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16	-	4
	LQFP32/QFN32	SC95F7765	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16	32K	4
	LQFP44	SC95F7766	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48/QFN48	SC95F7767	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4

高性能

赛元SC95F8 高性能系列 TK MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	2%IRC MHZ 32K自动修正	TK个数 (Max)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM (带死区互补)	LCD/LED Driver	TK应用类型	Touch Key 性能
852系列	MSOP10/SOP8	SC95F8520	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	7/5	1	1	12bit*3ch	16bit*1ch	-	弹簧 铜箔 隔空 接近感应 全面屏 ITO LCD 矩阵按键	10V动态CS EFT 4KV ESD 8KV
	SOP16	SC95F8521	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*6ch	16bit*5ch	-		
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F8522	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	17	1	3	12bit*7ch	16bit*8ch	-		
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F8523	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	23	1	3	12bit*11ch	16bit*8ch	-		
857系列	SOP16	SC95F8571	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*8ch	16bit*5ch	-		
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F8572	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	17	1	3	12bit*9ch	16bit*8ch	-		
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F8573	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	23	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
	LQFP32/QFN32	SC95F8575	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	27	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
867系列	SOP16	SC95F8671	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*8ch	16bit*5ch	-		
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F8672	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	17	1	3	12bit*9ch	16bit*8ch	-		
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F8673	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	23	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
	LQFP32/QFN32	SC95F8675	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	27	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
861B系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F8612B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-		
	SOP28/TSSOP28	SC95F8613B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16		
	LQFP32/QFN32	SC95F8615B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16		
	LQFP44	SC95F8616B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48/QFN48	SC95F8617B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
876系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F8762	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-		
	SOP28/TSSOP28	SC95F8763	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16		
	LQFP32/QFN32	SC95F8765	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16		
	LQFP44	SC95F8766	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48/QFN48	SC95F8767	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28		

高性能




超值型系列

SC92F超值型系列1T 8051

Super value series

> 产品亮点

1. 高速1T 8051
2. 大资源：32K FLASH，2K SRAM，1K EEPROM
3. Bootloader：4K独立LDROM，可实现OTA功能
4. 工作电压：2.0V~5.5V
5. 工作温度：-40℃~85℃
6. 低功耗：掉电模式下典型电流0.6uA
7. ADC：12bit，17CH，内建基准电压：2.4V
8. 协处理器：硬件乘除法器（16*16bit，32/16bit）
9. 多接口：1UART + 1 SSI（UART/SPI/IIC）
10. PWM：12bit，8ch，带死区互补功能
11. LCD/LED驱动：8*24/6*26/5*27/4*28
12. 比较器：4路输入，比较电压16级可选
13. 高性能触控：
 - 1) 最多31路高灵敏度触控按键
 - 2) 隔空触控，滑轮滑条，水位检测
 - 3) 高信噪比 SNR>100，高分辨率 0.1pF
 - 4) 触控灵敏度自适应性能：不同厚度面板、不同温度、不同湿度
 - 5) 低功耗，超强抗干扰：EFT 4KV，ESD 8KV，CS动态10V

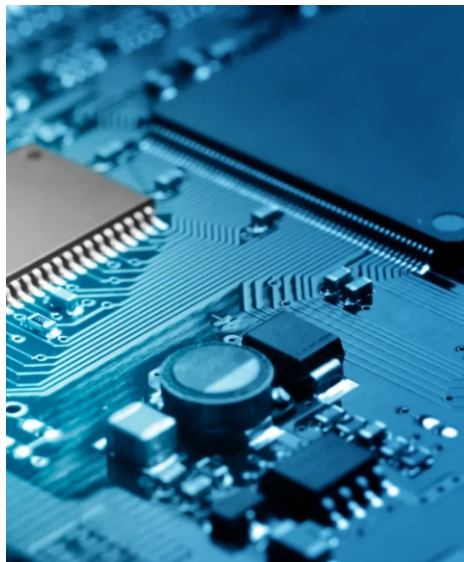

· 应用领域：

大小家电、工业控制、电机控制、
IOT、智慧医疗、智慧城市、安防、
穿戴设备、消费品等。

> SC92F系列Roadmap

92F7/F5超值型通用系列MCU Roadmap

ROM/RAM Size							
32K/2K				92F7543	92F7545	92F7546	92F7547
32K/2K				92F7593	92F7595	92F7596	92F7597
16K/2.25K		92F5461	92F5462	92F5463	92F5465		
16K/2.25K		92F5421	92F5422	92F5423			
16K/2K		92F7481	92F7482	92F7483			
16K/1K					92F7445B	92F7446B	92F7447B
					92F74A5	92F74A6	92F74A7
16K/1K		92F7411	92F7412	92F7413			
16K/1K		92F7461B	92F7462B	92F7463B			
16K/1K		92F74A1	92F74A2	92F74A3			
16K/1K		92F7401	92F7402				
16K/1K			92F8003				
16K/512	92F7420	92F7421	92F7422	92F7423			
8K/2.25K		92F5361	92F5362	92F5363	92F5365		
8K/2.25K		92F5321	92F5322	92F5323			
8K/1K		92F7311	92F7312	92F7313			
8K/1K		92F73A1	92F73A2	92F73A3			
8K/512	92F7320	92F7321	92F7322	92F7323			
8K/256	92F7350	92F7351	92F7352				
	SOP8	SOP16	SOP20 TSSOP20 QFN20	SOP28 TSSOP28 QFN28	LQFP32 (7*7mm)	LQFP44 (10*10mm)	LQFP48 (7*7mm)

Pin Count

Pin Count

92F8/F6超值型触控系列MCU Roadmap

ROM/RAM Size							
32K/2K			92F8542	92F8543	92F8545	92F8546	92F8547
32K/2K				92F8593	92F8595	92F8596	92F8597
16K/2.25K		92F6461	92F6462	92F6463	92F6465		
16K/2K		92F8481	92F8482	92F8483			
16K/1K		92F8411	92F8412	92F8413	92F8445B	92F8446B	92F8447B
16K/1K		92F84A1	92F84A2	92F84A3	92F84A5	92F84A6	92F84A7
16K/1K		92F8461B	92F8462B	92F8463B			
8K/2.25K		92F6361	92F6362	92F6363	92F6365		
8K/1K		92F8311	92F8312	92F8313			
8K/1K		92F8361B	92F8362B	92F8363B			
8K/1K		92F83A1	92F83A2	92F83A3			
8K/384	92F8370	92F8371	92F8372				
	SOP8	SOP16	SOP20 TSSOP20 QFN20	SOP28 TSSOP28 QFN28	LQFP32 (7*7mm)	LQFP44 (10*10mm)	LQFP48 (7*7mm)

Pin Count

Pin Count

赛元SC92F7/F5 超值型系列 GP MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM	RAM (Byte)	IAP(1万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	1%IRC(MHz)	Ipd(uA)	UART	SSI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM	LCD Driver /LED Driver	EXT Crystal	CMP
735系列	SOP8	SC92F7350	8K	256	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	24/12/6/2	<1	1	-	12bit*5ch	8bit*2ch	-	-	-
	SOP16	SC92F7351	8K	256	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	24/12/6/2	<1	1	-	12bit*7ch	8bit*4ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC92F7352	8K	256	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	24/12/6/2	<1	1	-	12bit*9ch	8bit*6ch	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
732系列	SOP8	SC92F7320	8K	512	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	24/12/6/2	<1	1	-	12bit*5ch	(8+2)bit*2ch	-	-	-
	SOP16	SC92F7321	8K	512	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	24/12/6/2	<1	1	-	12bit*7ch	(8+2)bit*3ch	1/2Bias 4COM(SW)	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC92F7322	8K	512	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	24/12/6/2	<1	1	-	12bit*9ch	(8+2)bit*3ch	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28 / TSSOP28	SC92F7323	8K	512	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	24/12/6/2	<1	1	-	12bit*11ch	(8+2)bit*3ch	1/2Bias 5COM(SW)	32K	-
73A系列	SOP16	SC92F73A1	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch (可互补)	1/2Bias 2COM(SW)	-	-
	SOP20/TSSOP20	SC92F73A2	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28/TSSOP28	SC92F73A3	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	2-16M	-
532系列 (即将推出)	SOP16	SC92F5321	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	2	12bit*8ch	16bit*(5ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92F5322	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*9ch	16bit*(8ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F5323	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-	2-16M	-
536系列 (即将推出)	SOP16	SC92F5361	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	2	12bit*8ch	16bit*(5ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92F5362	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*9ch	16bit*(8ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F5363	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-	2-16M	-
	LQFP32/QFN32	SC92F5365	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-	2-16M	-
742系列	SOP8	SC92F7420	16K	512	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	0	2	12bit*5ch	8bit*2ch	-	-	-
	SOP16	SC92F7421	16K	512	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	0	2	12bit*7ch	8bit*3ch	1/2Bias 4COM(SW)	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC92F7422	16K	512	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	0	2	12bit*9ch	8bit*6ch	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC92F7423	16K	512	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	0	2	12bit*11ch	8bit*6ch	1/2Bias 5COM(SW)	32K	-
740系列	SOP16	SC92F7401	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*6ch	10bit*5ch (可互补)	-	2-16M	-
	SOP20/ TSSOP20	SC92F7402	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*8ch	10bit*7ch (可互补)	-	2-16M	-
746B系列	SOP16	SC92F7461B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch (可互补)	1/2Bias 2COM(SW)	-	-
	SOP20 / TSSOP20	SC92F7462B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28 / TSSOP28	SC92F7463B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	2-16M	-
74A系列	SOP16	SC92F74A1	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch (可互补)	1/2Bias 2COM(SW)	-	-
	SOP20/TSSOP20	SC92F74A2	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28/TSSOP28	SC92F74A3	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	2-16M	-
	LQFP32	SC92F74A5	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-	-	-
	LQFP44	SC92F74A6	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	-
	LQFP48	SC92F74A7	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	-
744B系列	LQFP32	SC92F7445B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-	-	4
	LQFP44	SC92F7446B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48	SC92F7447B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
748系列	SOP16	SC92F7481	16K	2K	0/1/2/16KB	内置0/1/2/4K	1K	2.0~5.5	32/12/6/2	2.5	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch (可互补)	1/2Bias 2COM(SW)	-	-
	SOP20 / TSSOP20	SC92F7482	16K	2K	0/1/2/16KB	内置0/1/2/4K	1K	2.0~5.5	32/12/6/2	2.5	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28 / TSSOP28	SC92F7483	16K	2K	0/1/2/16KB	内置0/1/2/4K	1K	2.0~5.5	32/12/6/2	2.5	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch (可互补)	1/2Bias 5COM(SW)	2-16M	-
542系列 (即将推出)	SOP16	SC92F5421	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	2	12bit*8ch	16bit*(5ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92F5422	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*9ch	16bit*(8ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F5423	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-	2-16M	-
546系列 (即将推出)	SOP16	SC92F5461	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	2	12bit*8ch	16bit*(5ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92F5462	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*9ch	16bit*(8ch+4ch)	-	2-16M	-
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F5463	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-	2-16M	-
	LQFP32/QFN32	SC92F5465	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	3.5	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-	2-16M	-
754系列	SOP28 / TSSOP28	SC92F7543	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	8*15/4*19	-	4
	LQFP32	SC92F7545	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-	-	4
	LQFP44	SC92F7546	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48	SC92F7547	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
759系列	SOP28 / TSSOP28	SC92F7593	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	2.0~5.5	32/16/8/2.66	2.5	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	8*15/4*19	-	4
	LQFP32	SC92F7595	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	2.0~5.5	32/16/8/2.66	2.5	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-	-	4
	LQFP44	SC92F7596	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	2.0~5.5	32/16/8/2.66	2.5	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48	SC92F7597	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	2.0~5.5	32/16/8/2.66	2.5	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4

超值型

赛元SC92F8/F6 超值型系列 TK MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(1万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	1%IRC(MHz)	TK个数 (Max)	UART	SSI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM	LCD/LED Driver	TK应用类型	Touch Key 性能
837系列	SOP8	SC92F8370	8K	384B	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	5	-	1	-	8bit*1ch	-	弹簧 铜箔 隔空 接近感应 全面屏 ITO LCD 矩阵按键	10V动态CS EFT 4KV ESD 8KV
	SOP16	SC92F8371	8K	384B	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	12	-	1	-	8bit*2ch	-		
	SOP20/TSSOP20	SC92F8372	8K	384B	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	16	-	1	-	8bit*4ch	-		
836B系列	SOP16	SC92F8361B	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM		
	SOP20/TSSOP20	SC92F8362B	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28	SC92F8363B	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
83A系列	SOP16	SC92F83A1	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM		
	SOP20/TSSOP20	SC92F83A2	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28	SC92F83A3	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
636系列 (即将推出)	SOP16	SC92F6361	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	13	1	2	12bit*8ch	16bit*(5ch+4ch)	-		
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92F6362	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	17	1	3	12bit*9ch	16bit*(8ch+4ch)	-		
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F6363	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	23	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-		
	LQFP32/QFN32	SC92F6365	8K	2.25K	0/0.5/1/8KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	27	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-		
846B系列	SOP16	SC92F8461B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM		
	SOP20/TSSOP20	SC92F8462B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F8463B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
841系列	SOP16	SC92F8411	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	3.0~5.5	24/12/6/2	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM		
	SOP20/TSSOP20	SC92F8412	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	3.0~5.5	24/12/6/2	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F8413	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	3.0~5.5	24/12/6/2	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
84A系列	SOP16	SC92F84A1	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM		
	SOP20/TSSOP20	SC92F84A2	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F84A3	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	LQFP32	SC92F84A5	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	22	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-		
	LQFP44	SC92F84A6	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48	SC92F84A7	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
844B系列	LQFP32	SC92F8445B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	22	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-		
	LQFP44	SC92F8446B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48	SC92F8447B	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
848系列	SOP16	SC92F8481	16K	2K	0/1/2/16KB	内置0/1/2/4K	1KB	2.0~5.5	32/16/8/2.66	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM		
	SOP20/TSSOP20	SC92F8482	16K	2K	0/1/2/16KB	内置0/1/2/4K	1KB	2.0~5.5	32/16/8/2.66	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28	SC92F8483	16K	2K	0/1/2/16KB	内置0/1/2/4K	1KB	2.0~5.5	32/16/8/2.66	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
646系列 (即将推出)	SOP16	SC92F6461	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	13	1	2	12bit*8ch	16bit*(5ch+4ch)	-		
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92F6462	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	17	1	3	12bit*9ch	16bit*(8ch+4ch)	-		
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F6463	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	23	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-		
	LQFP32/QFN32	SC92F6465	16K	2.25K	0/0.5/1/16KB	内置0/1/2/4K	-	2.4~5.5	24/12/6/2	27	1	3	12bit*13ch	16bit*(8ch+6ch)	-		
854系列	SOP20/TSSOP20	SC92F8542	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	13	1	1	12bit*9ch	12bit*4ch	-		
	SOP28/TSSOP28	SC92F8543	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	22	1	1	12bit12ch	12bit*3ch	4*19/8*15		
	LQFP32	SC92F8545	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	22	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-		
	LQFP44	SC92F8546	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48	SC92F8547	32K	2K	0/0.5/1/32KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
859系列	SOP28/TSSOP28	SC92F8593	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1KB	2.0~5.5	32/16/8/2.66	22	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	4*19/8*15		
	LQFP32	SC92F8595	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1KB	2.0~5.5	32/16/8/2.66	22	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-		
	LQFP44	SC92F8596	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1KB	2.0~5.5	32/16/8/2.66	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48	SC92F8597	32K	2K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1KB	2.0~5.5	32/16/8/2.66	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		

超值型



低功耗系列

SC92L低功耗系列1T 8051

Low power series




产品亮点

- 低功耗**：12key@3.3V，i<10uA；STOP电流1uA，BTM电流0.5uA，WDT电流0.5uA
- 高工规高可靠性**：ESD 8KV；EFT 4KV；Latch up 200mA
- 宽工作电压**：1.8~5.5V；**宽工作温度**：-40℃~105℃
- 多接口**：1 UART+5 USCI（UART/IIC/SPI）
- 内建BootLoader**：1K/2K/4K可选
- ADC**：12bit，17 ch；**内建基准电压**：1.024V/2.048V/2.4V
- PWM**：16 bit，8 ch，带死区互补功能
- 硬件乘除法器**：16*16bit；32/16bit
- LPD**：低电压检测，8档电压可选，可产生中断
- LCD**：8*24/6*26/5*27/4*28
- 隔空触控**：
 - 最多32路高灵敏度触控按键
 - 自互电容，隔空触控，滑轮滑条，接近感应，矩阵按键
 - 高信噪比 SNR>100，高分辨率 0.1pF
 - 触控灵敏度自适应性能：不同厚度面板、不同温度、不同湿度
 - 低功耗，超强抗干扰：EFT 4KV，ESD 8KV，CS动态10V




SC92L系列Roadmap

92L7低功耗通用系列MCU Roadmap

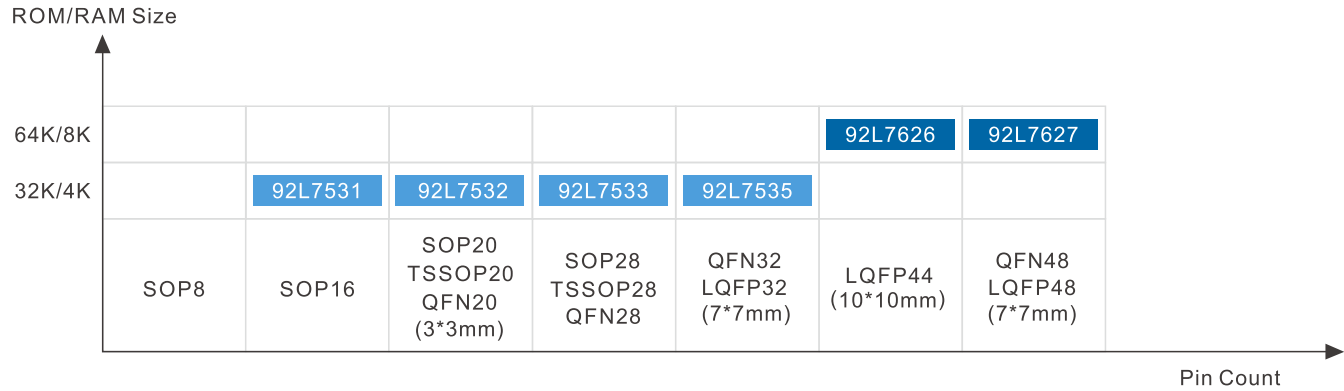

92L8低功耗触控系列MCU Roadmap

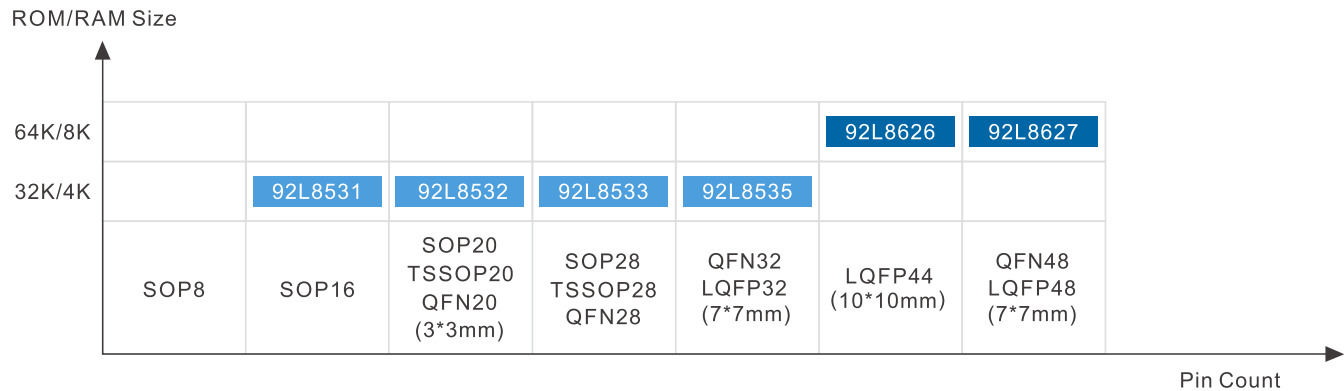

赛元SC92L7 低功耗系列 GP MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM (Bytes)	IAP (10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	2%IRC MHz 32K自动修正	lpd (uA)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM (全功能)	LCD/LED Driver	EXT Crystal	LPD	CMP
753系列	SOP16	SC92L7531	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	1	1	2	12bit*6ch	16bit*5ch	-	-	8级	-
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92L7532	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	1	1	3	12bit*7ch	16bit*8ch	4*14	-	8级	-
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92L7533	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	1	1	3	12bit*11ch	16bit*8ch	4*20	32K	8级	-
	LQFP32/QFN32	SC92L7535	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	1	1	3	12bit*11ch	16bit*8ch	8*20/6*22/5*23/4*24	32K	8级	-
762系列 (即将推出)	LQFP44	SC92L7626	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	1	1	5	12bit*17ch	16bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	8级	4
	LQFP48/QFN48	SC92L7627	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	1	1	5	12bit*17ch	16bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	8级	4

赛元SC92L8 低功耗系列 TK MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM (Bytes)	IAP (10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	2%IRC MHz 32K自动修正	TK个数 (Max)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM (全功能)	LCD/LED Driver	TK 应用类型	Touch Key 性能
853系列	SOP16	SC92L8531	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2K/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*6ch	16bit*5ch	-	弹簧 铜箔 隔空 接近感应 平面灯 数码屏 TFT TK ITO LCD	10V动态CS EFT 4KV ESD 8KV
	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC92L8532	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2K/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	17	1	3	12bit*7ch	16bit*8ch	4*14		
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92L8533	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2K/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	23	1	3	12bit*11ch	16bit*8ch	4*20		
	LQFP32/QFN32	SC92L8535	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2K/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	27	1	3	12bit*11ch	16bit*8ch	8*20/6*22/5*23/4*24		
862系列 (即将推出)	LQFP44	SC92L8626	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2K/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	32	1	5	12bit*17ch	16bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48/QFN48	SC92L8627	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2K/4K	1K	1.8~5.5	32/16/8/4	32	1	5	12bit*17ch	16bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28		



燃热行业适用系列

Strong Anti-interference Series for Gas stove&gas heater

> 产品亮点

燃热行业是属于比较特殊的行业。相对其他家电而言，燃热产品涉及水、电、气、机器安装和使用环境都较差，同时燃热产品是一个安全性要求极高的产品，要求控制MCU能在恶劣的应用场景下稳定工作。赛元推出一系列的MCU产品可以通过燃热产品的点火器高压测试。

SC92F7 超强抗干扰系列 GP MCU（燃气点火器级别抗干扰性能）

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM (Bytes)	IAP(1万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	1%IRC(MHz)	Ip _d (uA)	UART	SSI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM	LCD/LED Driver	EXT Crystal	CMP
73A系列	SOP16	92F73A1	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch（可互补）	1/2Bias 2COM(SW)	-	-
	SOP20 / TSSOP20	92F73A2	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch（可互补）	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28 / TSSOP28	92F73A3	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch（可互补）	1/2Bias 5COM(SW)	2-16M	-
74A系列	SOP16	92F74A1	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch（可互补）	1/2Bias 2COM(SW)	-	-
	SOP20 / TSSOP20	92F74A2	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch（可互补）	1/2Bias 5COM(SW)	-	-
	SOP28 / TSSOP28	92F74A3	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch（可互补）	1/2Bias 5COM(SW)	2-16M	-
	LQFP32	92F74A5	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch	-	-	4
	LQFP44	92F74A6	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48	92F74A7	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4

SC95F7 超强抗干扰系列 GP MCU（燃气点火器级别抗干扰性能）

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM (Bytes)	IAP(10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	2%IRC MHz 32K自动修正	Ip _d (uA)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM (带死区互补)	LCD/LED Driver	EXT Crystal	CMP
750系列 (即将推出)	SOP16	SC95F7501	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7502	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7503	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
757系列 (即将推出)	SOP16	SC95F7571	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7572	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7573	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
	LQFP32/QFN32	SC95F7575	32K	4K	0/1/2/32KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
760系列 (即将推出)	SOP16	SC95F7601	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7602	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7603	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
767系列 (即将推出)	SOP16	SC95F7671	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*8ch	12bit*5ch	-	-	-
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F7672	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*9ch	12bit*6ch	-	-	-
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F7673	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
	LQFP32/QFN32	SC95F7675	64K	4K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*13ch	12bit*8ch	-	2-16M	-
761B系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F7612B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-	-	4
	SOP28/TSSOP28	SC95F7613B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16	-	4
	LQFP32/QFN32	SC95F7615B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16	32K	4
	LQFP44	SC95F7616B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48/QFN48	SC95F7617B	64K	8K	0/1/2/64KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
776系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F7762	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-	-	4
	SOP28/TSSOP28	SC95F7763	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16	-	4
	LQFP32/QFN32	SC95F7765	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16	32K	4
	LQFP44	SC95F7766	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4
	LQFP48/QFN48	SC95F7767	128K	8K	0/1/2/128KB	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28	32K	4

SC92F8 超强抗干扰系列 TK MCU（燃气点火器级别抗干扰性能）

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(1万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	1%IRC(MHz)	TK个数 (Max)	UART	SSI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM	LCD/LED Driver	TK应用类型	Touch Key 性能
83A系列	SOP16	SC92F83A1	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM	弹簧 隔空 接近感应 平面灯 数码屏 TFT TK ITO LCD	10V动态CS ETF 4KV ESD 8KV
	SOP20/TSSOP20	SC92F83A2	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28	SC92F83A3	8K	1K	0/0.5/1/8KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
84A系列	SOP16	SC92F84A1	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	13	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch(可互补)	2COM		
	SOP20/TSSOP20	SC92F84A2	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	17	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	SOP28/TSSOP28/QFN28	SC92F84A3	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	12/6/2	23	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch(可互补)	5COM		
	LQFP32	SC92F84A5	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	22	1	1	12bit*12ch	12bit*3ch(可互补)	-		
	LQFP44	SC92F84A6	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch(可互补)	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48	SC92F84A7	16K	1K	0/0.5/1/16KB		128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	31	1	1	12bit*17ch	12bit*8ch(可互补)	8*24/6*26/5*27/4*28		

赛元SC95F8 超强抗干扰系列 TK MCU（燃气点火器级别抗干扰性能）

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	2%IRC MHz 32K自动修正	TK个数 (Max)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM (带死区互补)	LCD/LED Driver	TK应用类型	Touch Key 性能
857系列 (即将推出)	SOP16	SC95F8571	32K	4K	0/1/2/32K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*8ch	16bit*5ch	-	弹簧 铜箔 隔空 接近感应 全面屏 ITO LCD 矩阵按键	10V动态CS EFT 4KV ESD 8KV
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F8572	32K	4K	0/1/2/32K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	17	1	3	12bit*9ch	16bit*8ch	-		
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F8573	32K	4K	0/1/2/32K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	23	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
	LQFP32/QFN32	SC95F8575	32K	4K	0/1/2/32K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	27	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
867系列 (即将推出)	SOP16	SC95F8671	64K	4K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*8ch	16bit*5ch	-		
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95F8672	64K	4K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	17	1	3	12bit*9ch	16bit*8ch	-		
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95F8673	64K	4K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	23	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
	LQFP32/QFN32	SC95F8675	64K	4K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	27	1	3	12bit*13ch	16bit*8ch	-		
861B系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F8612B	64K	8K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-		
	SOP28/TSSOP28	SC95F8613B	64K	8K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16		
	LQFP32/QFN32	SC95F8615B	64K	8K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16		
	LQFP44	SC95F8616B	64K	8K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48/QFN48	SC95F8617B	64K	8K	0/1/2/64K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
876系列	SOP20/TSSOP20/QFN20	SC95F8762	128K	8K	0/1/2/128K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*9ch	16bit*6ch	-		
	SOP28/TSSOP28	SC95F8763	128K	8K	0/1/2/128K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*8ch	4*16		
	LQFP32/QFN32	SC95F8765	128K	8K	0/1/2/128K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	19	1	4	12bit*9ch	16bit*12ch	4*16		
	LQFP44	SC95F8766	128K	8K	0/1/2/128K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	5	12bit*17ch	16bit*12ch	8*24/6*26/5*27/4*28		
	LQFP48/QFN48	SC95F8767	128K	8K	0/1/2/128K	内置0/1/2/4K	6K	2.0~5.5	32/16/8/4	31	1	6	12bit*17ch	16bit*14ch	8*24/6*26/5*27/4*28		



行业应用系列MCU& 标准功能IC

Special purpose & Standard IC

> 行业应用系列MCU产品亮点

赛元MCU创新技术开发了多个行业应用产品：接近感应，40路PWM，隔空水位检测。

接近感应 Proximity Sensing Flash MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	2%IRC MHZ 32K自动修正	TK个数 (Max)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM (带死区互补)	LCD/LED Driver	Proximity Sensing (Max)
FS 接近感应系列	MSOP10/SOP8	SC95FS520	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	7/5	1	1	12bit*3ch	16bit*1ch	-	5
	SOP16	SC95FS521	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	13	1	2	12bit*6ch	16bit*5ch	-	5
	SOP20/ TSSOP20/QFN20	SC95FS522	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	17	1	3	12bit*7ch	16bit*8ch	-	5
	SOP28 / TSSOP28/QFN28	SC95FS523	32K	4K	0/1/2/32KB	内置1K	1K	2.0~5.5	32/16/8/4	23	1	3	12bit*11ch	16bit*8ch	-	5

赛元SC95FW 40路 PWM Flash MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM (Byte)	IAP(10万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage(V)	2%IRC MHZ 32K自动修正	Ip d(uA)	UART	USCI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM @32MHz	LCD /LED Driver	EXT Crystal	CMP
95FW系列	TSSOP20	SC95FW16	64K	4K	1/2/4/64KB	内置1K	-	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*8ch	12bit*16ch	-	-	4
	TSSOP28	SC95FW24	64K	4K	1/2/4/64KB	内置1K	-	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*8ch	12bit*24ch	-	-	4
	LQFP48	SC95FW40	64K	4K	1/2/4/64KB	内置1K	-	2.0~5.5	32/16/8/4	2.5	1	3	12bit*16ch	12bit*40ch	-	-	4

隔空水位检测 Flash MCU

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(1万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	1%IRC(MHz)	水位检测WL通道 (Max)	UART	SSI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM	LCD/LED Driver	产品应用	隔空水位检测性能
92WL系列	SOP16	SC92WL461	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	4	1	1	12bit*6ch	10bit*4ch	2COM	隔空水位+MCU功能	3V动态CS 10V静态CS EFT 4KV
	SOP20/TSSOP20	SC92WL462	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	4	1	1	12bit*7ch	10bit*6ch	5COM		
	SOP28/TSSOP28	SC92WL463	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	4	1	1	12bit*11ch	10bit*6ch	5COM		

赛元003系列

Series	PKG Type	P/N	Flash ROM (Bytes)	RAM(Bytes)	IAP(1万次)	BootLoader	EEPROM (10万次)	Voltage (V)	1%IRC MHZ	Ip d(uA)	UART	SSI (UART/SPI/IIC)	ADC	PWM	LCD/LED Driver	EXT Crystal	CMP
8003	TSSOP20 / QFN20	92F8003	16K	1K	0/0.5/1/16KB	-	128B	2.4~5.5	16/8/4/1.33	<1	1	1	12bit*8ch	10bit*7ch (可互补)	-	2-16M	-

> 标准功能IC产品亮点

赛元提供了一系列免开发的标准功能IC，用户无需程序开发即可实现相应的功能。该系列产品具有应用简单、使用门槛低、开发迅速等特点。

隔空水位检测标准品系列

产品型号	PKG Type	水位检测通道 (Max)	低功耗	通讯接口	灵敏度	功能说明	LED	水位检测性能
SCW8916B	SOP16	4档水位	No	电平/UART	在线/EEPROM调校	4档水位检测	-	3V动态, 10V静态CS 6KV ESD、4KV EFT

触控按键标准品系列

产品型号	PKG Type	TK个数 (Max)	低功耗	通讯接口	单KEY调校	功能说明	LED	Touch Key性能
SCT80L16B	SOP16	6	Yes	电平	EEPROM调校	电平接口标准触控按键	-	3V动态, 10V静态
SCT80S16B	SOP16	8	Yes	UART/IIC	EEPROM调校	UART/IIC标准触控按键	-	3V动态, 10V静态

开发平台

Development platform

硬件开发平台

Hardware development platform

> 开发量产工具SC LINK PRO

图片	开发工具名称	功能描述	适用IC	购买
	SC LINK PRO	在线仿真 在线烧录 量产烧录(多code管理) 触控调试 烧录代码参数显示	SC92系列 SC93系列 SC95系列	淘宝店铺: 赛元MCU官方企业店  手机淘宝扫一扫

> 触控评估开发板

序号	图片	评估开发板名称	功能描述	适用IC	购买
1		LB1010-92F8462B LB1210-95F8522 (有弹簧CS 10V动态方案)	1、弹簧按键；覆盖3mm亚克力； 2、3-ch TK；3个LED指示灯；	SC92F846XB SC92F836XB SC92F837X SC92F827X SC92F848X SC92F636X SC95F852X	淘宝店铺: 赛元MCU官方企业店  手机淘宝扫一扫
2		LB1011-92F8462B LB1211-95F8522 (隔空3mm方案)	1、Pad隔空按键；覆盖3mm亚克力； 2、3-ch TK；3个LED指示灯；		
3		LB1012-92F8462B LB1212-95F8522 (PAD铜箔触控方案)	1、Pad按键；覆盖3mm亚克力； 2、3-ch TK；3个LED指示灯；		
4		LB1013-92F8462B LB1213-95F8522 (插件胶圈方案)	1、胶圈按键；覆盖3mm亚克力； 2、3-ch TK；3个LED指示灯；		
5		LB1213 (滑轮、滑条评估开发板)	1、用3个触控按键实现360°滑轮、 滑条功能 2、两位数码管显示分辨率 3、LED显示分辨率	SC95F8616B	

> 赛元接近感应评估开发板

图片	开发工具名称	功能描述	适用IC	购买
	LB1018-95FS520 (赛元接近感应评估开发板)	1、一路接近感应通道 2、实现15cm的接近感应距离 3、取代传统红外检测方案	SC95FS520	淘宝店铺: 赛元MCU官方企业店  手机淘宝扫一扫


> 隔空水位检测评估开发板

图片	学习评估板名称	功能描述	适用IC	购买
	LB1014 隔空水位检测评估板	1、2路水位检测通道 2、2种水位检测输出通讯协议： 电平一对一输出模式； UART输出模式； 3、8级灵敏度调节调节： 电平一对一输出模式下采用电 阻大小进行调节；UART输出模 式下采用通信设置灵敏度 4、2种校准模式： 在线整机有水、无水状态校准	SCW8916B	淘宝店铺: 赛元MCU官方企业店  手机淘宝扫一扫

> 电子锁开发板

图片	学习评估板名称	功能描述	适用IC	购买
	LB1101 (92L电子门锁评估开发板)	1、12个触控按键，待机电流<10μA 2、电池供电，支持功耗测试 3、自适应算法	SC92L8532	淘宝店铺: 赛元MCU官方企业店  手机淘宝扫一扫


> 赛元92F8003评估开发板

图片	学习评估板名称	功能描述	适用IC	购买
	赛元92F8003评估开发板	1、92F8003功能测试	SC92F8003	淘宝店铺: 赛元MCU官方企业店  手机淘宝扫一扫

> 赛元NBK系列核心开发板


图片	学习评估板名称	功能描述	适用IC	购买
	NBK1220 (核心开发板)	1、95F8617B基本功能 2、支持扩展板连接，支持Arduino接口 3、支持ISP编程	SC95F861xB SC95F761xB SC95F876x SC95F776x	淘宝店铺: 赛元MCU官方企业店  手机淘宝扫一扫
	NBK-EBS001 (触控扩展板)	1、搭配NBK1220核心板使用 2、1组滑轮，1组滑条，1个触控按键		

易码魔盒是干什么的？

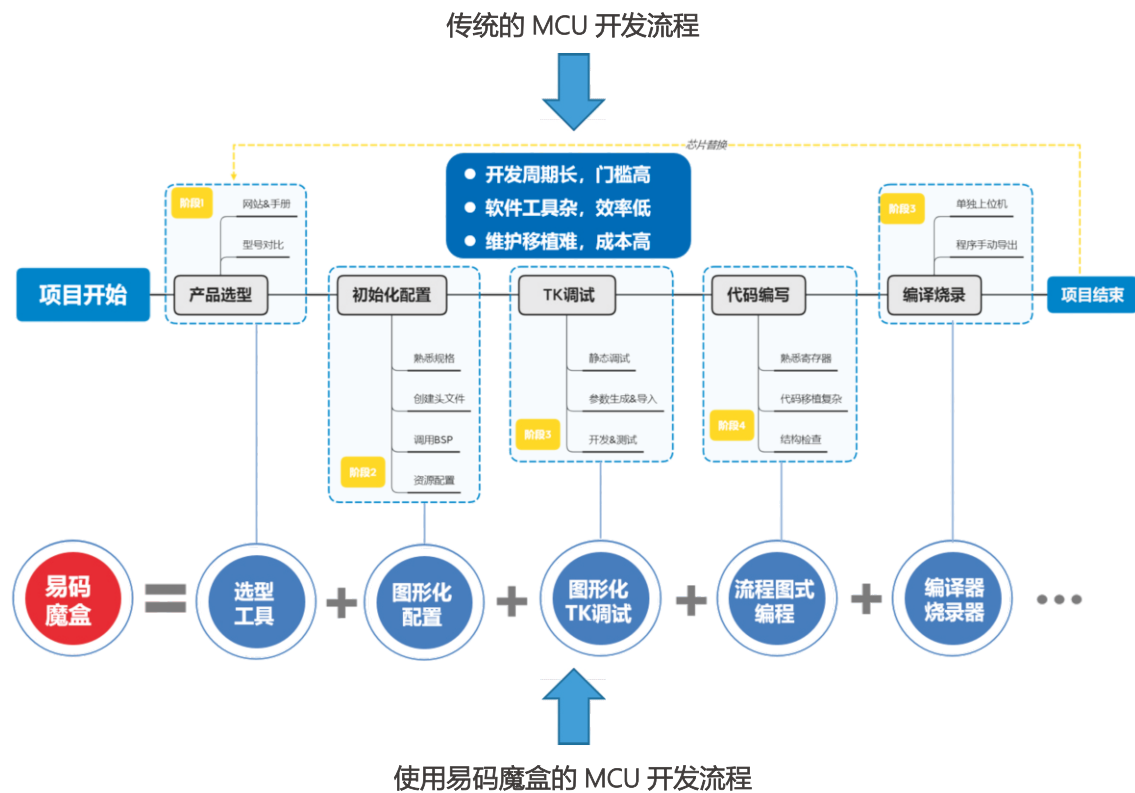

易码魔盒（EasyCodeCube）是一款以流程图方式编程，图形化开发环境为主要特点的软件开发平台。工程师无须研读MCU规格书，就可以快速完成项目开发：一个软件完成整个项目——5分钟完成初始化配置——5分钟完成IOT设备上云——5分钟完成触控调试。

易码魔盒的功能框架

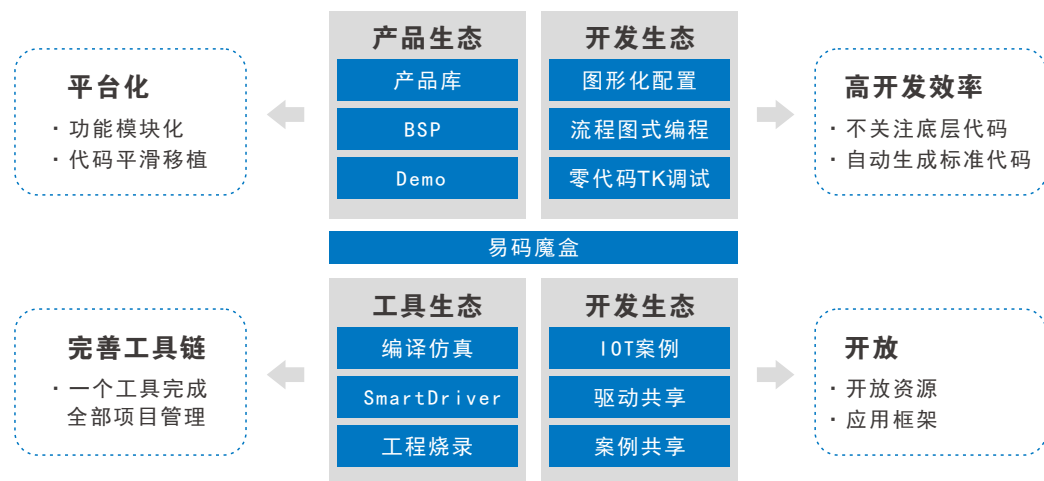


易码魔盒部分功能演示



1、图形化开发环境：无须看规格书，一键配置MCU所有资源，且管脚复用功能互斥，无须担心出错。





2、流程图方式编程：会画流程图，就会编程，一键自动生成标准代码，软件架构一目了然，项目管理评审变的更简单：

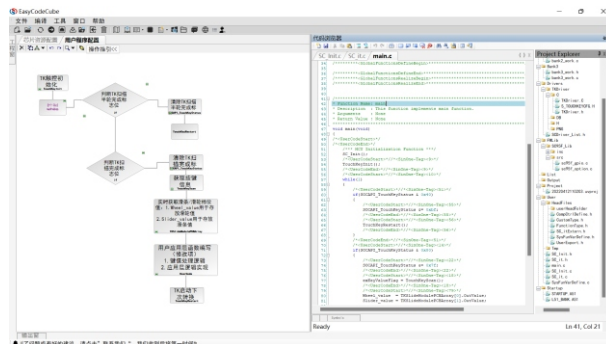

3、全自动触控调试：无须手动烧录静态调试库，无须手动导入触控参数；调试过程中全部自动完成触控库载入和触控参数导入：

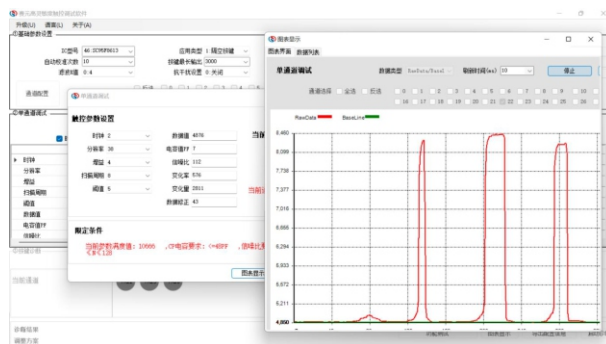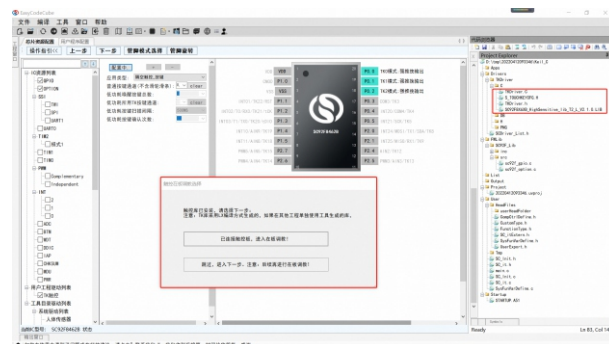

4、多样应用模板，一键调用；零代码IOT项目，5分钟实现IOT上云：

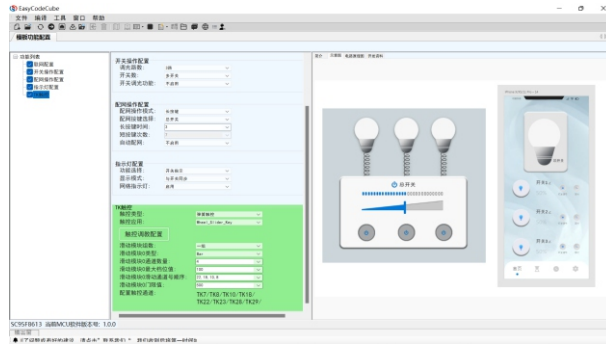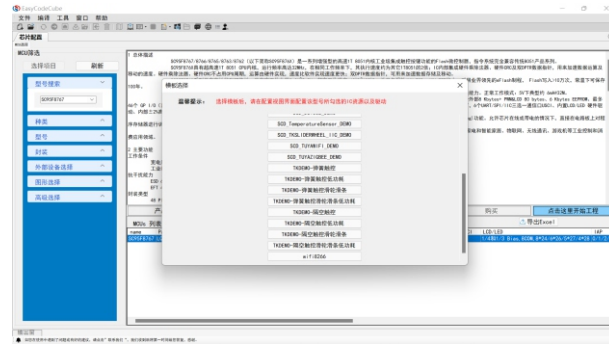

易码魔盒下载地址：

赛元官网：www.socmcu.com，工具与软件，下载安装，在使用过程中遇到任何问题，请随时跟我们联系。
技术支持QQ：800 183 482

服务平台 Service platform

线上服务 Online services

官网: www.socmcu.com (样品申请、资料下载、视频讲座)



手机QQ扫码进入
在线服务

智能技术服务平台: QQ: 800 183 482



赛元官方微信公众号

微信公众号搜索“赛元MCU平台”



淘宝企业店铺

赛元MCU官方企业店 (socmcu.taobao.com)
主要销售开发工具和样品, 当天发货



赛元B站

打开B站, 搜索“赛元MCU平台”

线下服务 Offline services

现场拜访

FAE
现场支持

技术研讨会

展会

遍及全国的
代理商渠道



覆盖领域 Covering domain

公司总部: 深圳市南山科技园 (运营、销售及研发、技术支持中心)

分支机构: 上海分公司
东莞分公司
郑州分公司
合肥子公司

销售办事处: 顺德、无锡、杭州、天津、厦门、青岛、成都、南京

产品性能参数 Performance parameter

> 性能品质参数

MTTF:

对于不可修复系统, 系统的平均寿命指系统发生失效前的平均工作 (或存储) 时间或工作次数, 也称为系统在失效前的平均时间, 记为MTTF。



赛元MCU产品性能

MTTF (平均失效前时间) 87600
hours (10年以上寿命)

EMS:

EMS (电磁耐受性) 是指一个设备或装置在操作过程中不受周遭电磁环境影响的能力。EMS试验主要包括 RS、CS、ESD、EFT、surge、DIP/i、PMS。与MCU相关重点测试的项目有: ESD、EFT、CS。



赛元MCU产品性能

ESD: MIL-STD-883J Class 3A (8KV)
EFT: EN 61000-4-4 Level 4 (4KV)
CS: EN 61000-4-6 Level 3 (10V 动态)

EMI:

EMI即电磁干扰度, 描述某一产品对其他产品的电磁辐射干扰程度, 是否会影响其周围环境或同一电气环境内的其它电子电气产品的正常工作; EMI又包括传导干扰CE (和辐射干扰RE以及谐波)。



赛元MCU产品性能

CE: EN55022 PASS
RE: EN55022 PASS

Latch up :

Latch Up效应: 是指CMOS电路中, 在电源Power VDD和地线GND(VSS)之间由于寄生的PNP和NPN双极性BJT相互影响而产生的一种低阻抗通路, 它的存在会使VDD和GND之间产生大电流, 并且形成正反馈, VDD和GND之间的大电流不会自动减除, 只有芯片断电才会消除电流, 这种现象重则烧毁芯片。



赛元MCU产品性能

LATCH-UP: JEDEC EIA/JESD78E
CLASS I (200mA)

HTOL:

此测试是检查产品在最坏条件下的可靠性。高温测试是用来加速任何随着时间的推移带来的潜在的通故障。失效率 (FIT) 利用工作环境温度并通过Arrhenius方程式来计算。



赛元MCU产品性能


HTOL: JESD22-A103 PASS

创新技术 Innovative technology

> OTA技术

方案介绍

赛元MCU丰富的硬件资源为OTA的实现提供了可靠性、便利性，基于赛元Flash MCU以及软件生态，提供高安全、低开发的OTA解决方案，可以帮助用户轻松实现设备版本更新、功能迭代、漏洞修复等。

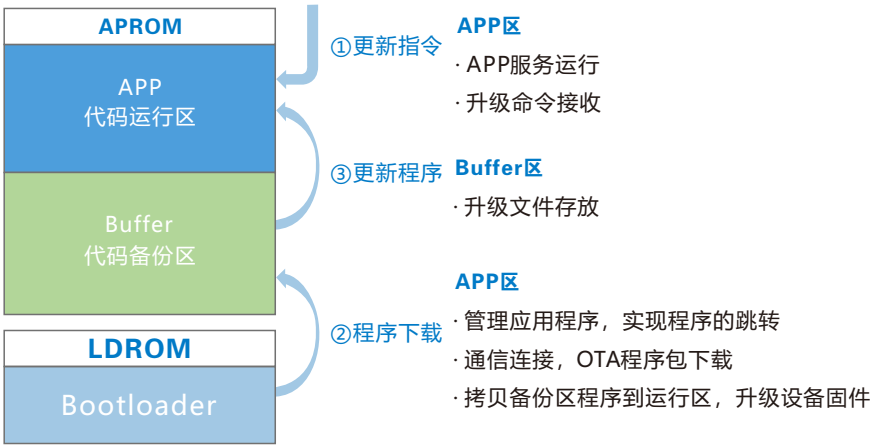

技术特点


1. 硬件bootloader：独立LDROM区，支持权限设置，防改写
2. 大资源：128K/64K/32K Flash Rom，A/B双区备份
3. 高安全性：逻辑分区、备份双区，CRC校验，数据加密
4. 低开发：易码魔盒，OTA SDK，可以直接调用，不关注底层



> 隔空触控技术方案

方案介绍

赛元触控MCU内置有高灵敏度触控电路，实现隔空触控技术，可替代传统的弹簧触控方式，允许按键面板与PCB之间保持3mm空气间隔。可满足微型曲面、超厚面板、带手套操作等应用场景，大幅度降低产品生产工艺难度，提高生产良率。

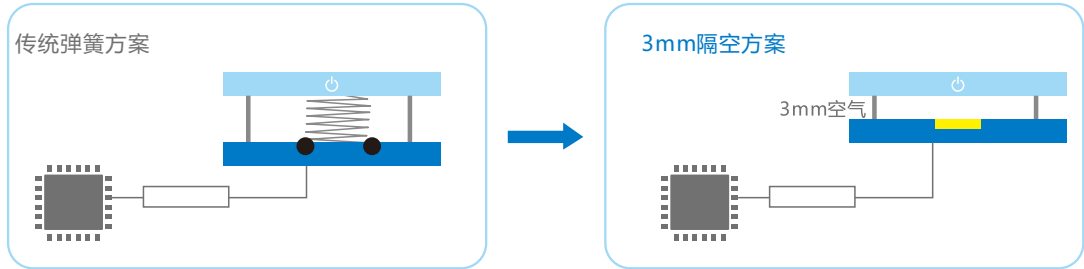

技术特点

1. 高信噪比SNR:100，高分辨率：0.1pF
2. 高抗干扰：EFT 4KV，3V动态CS
3. 隔空触控：面板与PAD间允许3mm空隙
4. 高集成化：MCU+触控+LED显示三合一，最多31路TK通道
5. 降成本：省弹簧、简工艺、免焊接
6. 优化体验：免除装配影响




Lb1011隔空触控评估板

> 触控 AI 自适应技术

方案介绍

赛元触控AI自适应算法以赛元触控MCU为载体，可自主适应产品面板厚度，环境温度、湿度等变化，同时可以学习用户的操作习惯，带来极致触控体验。

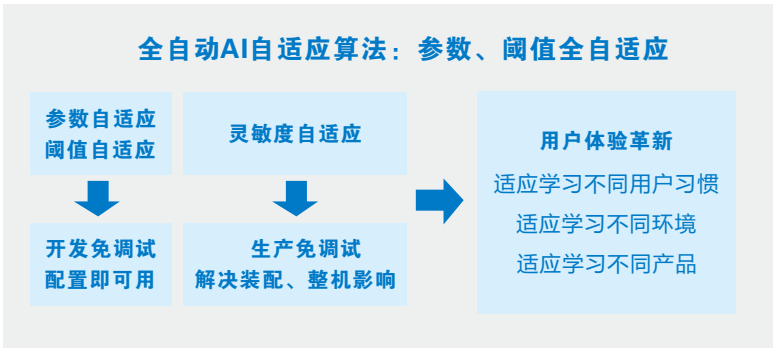

技术特点

1. 高灵敏度触控电路，高信噪比SNR:100，高分辨率：0.1pF
2. 免费使用赛元触控AI自适应算法，自有专利技术
3. 触控产品方案开发免调试，装机即用
4. 提高产品生产良率，大幅度降低产品装配难度，空气间隙自主补偿规避
5. 超强环境自适应能力，自主学习用户操作习惯并记忆
6. 高抗干扰：EFT 4KV，10V 动态CS
7. 开发生产投入更低，触控开发门槛更低，触控开发工作量更少




Lb1101开发板

> 接近感应+触控 二合一MCU技术方案

方案介绍

利用赛元电容感应技术，实现非接触式感应控制，隔空感知人体动作实现人机交互，支持触控组合方案，支持低功耗工作模式，可以广泛应用于人机交互、物体检测等应用。

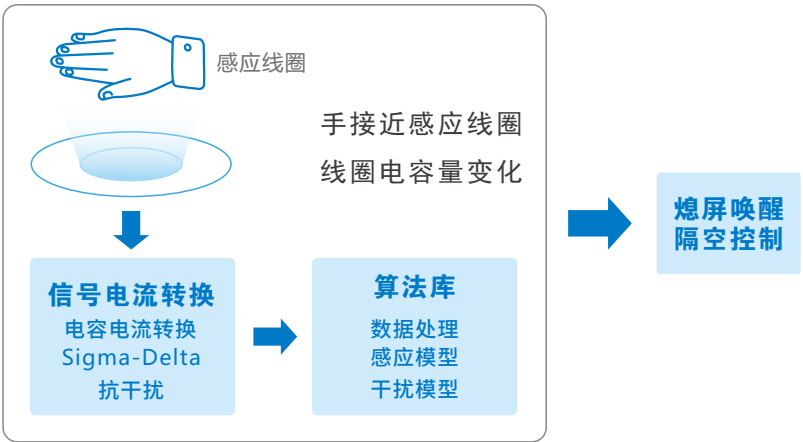

技术特点

1. 接近感应+触控二合一MCU
2. 感应距离可达15cm，响应时间可以低至50ms
3. 支持低功耗模式，体验升级，可实现熄屏唤醒
4. 高品质：ESD IEC 61000-4-2 Class 3A，EFT IEC 61000-4-4 Class 3A
5. 产品结构升级：免开孔，一体机身



接近感应开发板


> 滑轮滑条技术方案

方案介绍

利用赛元电容触控技术，替代传统电位器调节方案，将触控按键、滑轮、滑条整合，实现无极控制，可应用于调光、调速、音量调节等场合。

技术特点

1. 按键+滑条+滑轮三合一
2. 三个通道实现256档无极调节
3. 低功耗模式下，电流小于30 μ A
4. 防水、超强抗干扰、防误触
5. ESD 8KV, EFT 4KV, 10V CS
6. 图形化调试界面零门槛开发
7. 产品结构升级：一体机身，免开孔

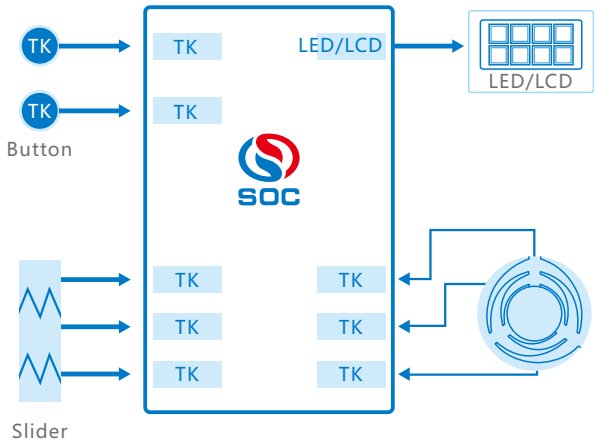

Lb1213开发板



> 低功耗触控技术方案

方案介绍

赛元低功耗触控技术源于制程工艺和电路设计方面的改进，支持多种低功耗模式，通过状态判断和通道并联扫描实现工作模式的切换，让芯片在绝大部分时间维持比较低的待机电流，同时不影响使用效果，提供最高的能效比。在智能锁产品上可实现12Key任意键唤醒，待机电流<10 μ A，此方案适用于电池供电类触控应用。

技术特点

1. 宽工作电压：1.8V~5.5V，Stop电流低至1.1 μ A，3mA@16MHz
2. 32K Flash Rom, 4K SRAM
3. 支持OTA升级，对接云平台
4. 可以满足电池供电产品应用
5. 超强抗干扰：EFT 4KV, ESD 8KV, 10V动态CS

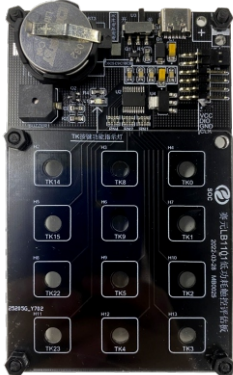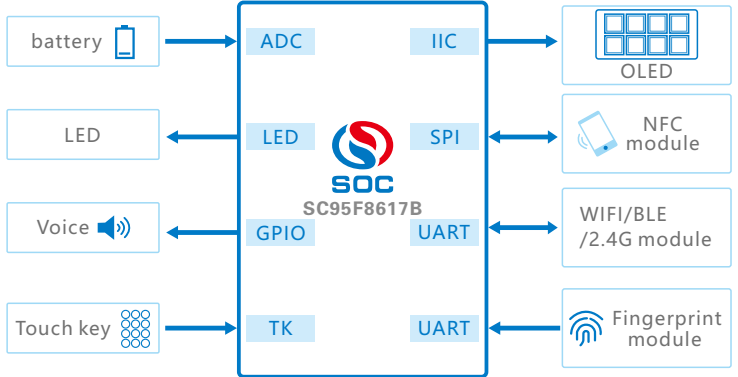


Lb1101开发板

> 隔空水位检测+触控二合一MCU技术方案


方案介绍

隔空水位检测，不污染水体，无腐蚀，长寿命，兼具触控功能，结构简单，生产方便。

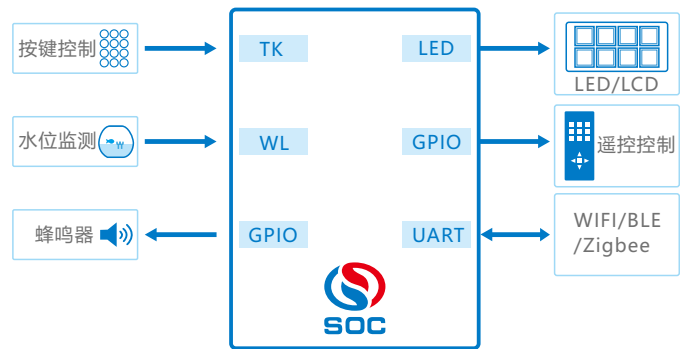

技术特点

1. 高集成度：MCU+触控+LED显示+水位检测多合一
2. 不接触水体，至多四档水位检测，自适应环境变化
3. 超强抗干扰：EFT 4KV, 10V动态CS
4. 产品结构简单、易装配，稳定可靠
5. 降低产品成本：省干簧管/霍尔器件

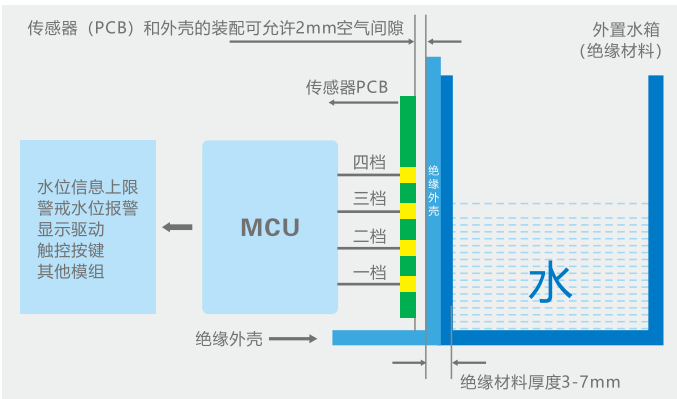


Lb1014开发板

> Touch Pad 互电容触控技术方案

方案介绍

利用赛元互电容感应技术，实现二维平面触控，支持手写、方向识别、缩小放大等手势操作识别，提供创新性交互方式。

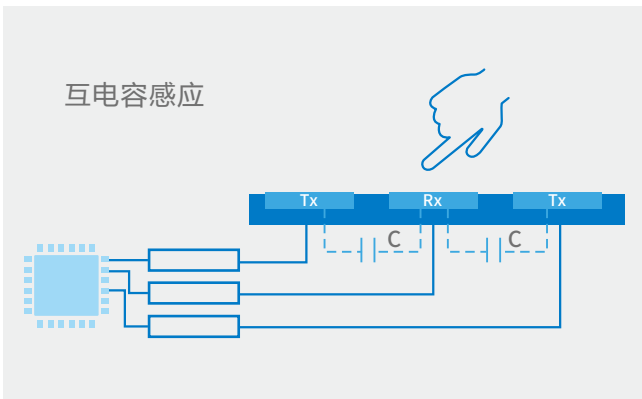

技术特点

1. 互电容感应，支持多点触控，最多4个Tx发射通道，27个Rx接收通道
2. 高信噪比SNR:100，高分辨率：0.1pF
3. 高抗干扰：EFT4KV, 10V CS, 防水、防误触
4. 手写识别、方向识别、多点缩放

